

OPX Tekniske data

Plukketruck

[OPX 20/Li-Ion](#)

[OPX 25/Li-Ion](#)

[OPX 20 Plus/Li-Ion](#)

[OPX 25 Plus/Li-Ion](#)

[OPX-D 20/Li-Ion](#)

[OPX-L 20/Li-Ion](#)

[OPX-L 20 S/Li-Ion](#)

[OPX-L 12/Li-Ion](#)


[OPX-L 16/Li-Ion](#)






Kendetegn	1.1	Fabrikant			STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	STILL	
	1.2	Fabrikantens modelbetegnelse			OPX 20/Li-Ion	OPX 25/Li-Ion	OPX 20 Plus/Li-Ion	OPX 25 Plus/Li-Ion	OPX-D 20/Li-Ion	OPX-L 20/Li-Ion	OPX-L 20 S/Li-Ion	OPX-L 12/Li-Ion	OPX-L 16/Li-Ion	
	1.3	Drivkraft			Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	
	1.4	Betjening			Stående fører	Stående fører	Stående fører	Stående fører	Stående fører	Stående fører	Stående fører	Stående fører	Stående fører	
	1.5	Bæreevne/last	Q	kg	2000	2500	2000	2500	1000/1000 (2000)	1000/1000 (2000)	2000	1200	1600	
	1.6	Tyngdepunktsafstand	c	mm	1200	1200	1200	1200	600	1248/600 ved mastløft ¹	1200	600	1200	
Vægt	1.8	Lastafstand	x	mm	1615 ²	1615 ²	1615 ²	1615 ²	944/816 ³	1910/1782 ³	1474/1310 ³	670	1093	
	1.9	Hjulafstand	y	mm	2717 ²	2717 ²	2720 ²	2720 ²	2260/2132 ^{3,4}	3225/3097 ^{3,4}	2661/2497 ^{3,4}	1823 ⁴	2279 ⁴	
	2.1	Egenvægt inkl. batteri		kg	1178 ²	1203 ²	1218 ²	1243 ²	1476	1567	1456	1308	1585	
Hjul/understel	2.2	Akseltryk med last	for/bag	kg	1120/2058	1188/2515	1236/1982	1322/2421	1278/2198	1539/2028	1140/2316	920/1588	944/2241	
	2.3	Akseltryk uden last	for/bag	kg	897/281	906/297	933/285	942/301	1024/452	1170/397	1020/436	875/433	1041/544	
	3.1	Hjultype			Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	
	3.2	Hjulstørrelse	for	mm	254 x 102	254 x 102	254 x 102	254 x 102	254 x 102	254 x 102	254 x 102	254 x 102	254 x 102	
	3.3	Hjulstørrelse	bag	mm	85 x 100	85 x 80	85 x 80	85 x 80	85 x 60	85 x 80	85 x 80	85 x 60	85 x 80	
	3.4	Ekstrahjul (mål)		mm	150 x 50	150 x 50	110 x 60	110 x 60	150 x 50	150 x 50	150 x 50	150 x 50	150 x 50	
	3.5	Antal hjul (x = med træk)	for/bag		1x - 1/2	1x - 1/4	1x - 2/4	1x - 2/4	1x - 1/4	1x - 1/4	1x - 1/4	1x - 1/4	1x - 1/4	
	3.6	Sporvidde	for	b ₁₀	mm	474	474	547	547	474	474	474	474	
	3.7	Sporvidde	bag	b ₁₁	mm	348 (368/388/498)	348 (368/388/498)	348 (368/388/498)	348 (368/388/498)	380	370	368	(348) 388	375
	Grundmål	4.2	Højde	sænket	h ₁	mm	-	-	-	-	se masttabel	se masttabel	1375 ⁴	1375 ⁴
4.3		Friløft		h ₂	mm	-	-	-	-	se masttabel	se masttabel	-	-	-
4.4		Løft		h ₃	mm	-	-	-	-	1580	800	700	700	700
4.5		Højde	i øverste position	h ₄	mm	-	-	-	-	se masttabel	se masttabel	2075 ⁴	2075 ⁴	2365 ⁴
4.6		Initialløft		h ₅	mm	130	130	130	130	130	130	-	-	-
4.8		Ståhøjde med sænket ståplatform		h ₇	mm	130 ⁵	130 ⁵	130 ⁵	130 ⁵	130 ⁵	130 ⁵	130 ⁵	130 ⁵	130 ⁵
4.9		Højde STILL Easy Drive, rat i kørestilling	min./maks.	h ₁₄	mm	1250 ⁶	1250 ⁶	1250 ⁶	1250 ⁶	1250 ⁶	1250 ⁶	1250 ⁶	1250 ⁶	1250 ⁶
4.10		Højde hjularme		h ₈	mm	-	-	-	-	85	85	-	-	-
4.14		Ståhøjde, i øverste position	med hævbar ståplatform	h ₁₂	mm	1197	1197	-	-	1197	1197	1197	1197	1197
4.15		Gaffelhøjde, sænket		h ₁₃	mm	85	85	85	85	91	91	85	86	90
4.17		Udhæng, længde		l ₅	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.19		Samlet længde		l ₁	mm	3680	3680	3680	3680	2653 ⁴	4005 ⁴	3764 ⁴	2532 ⁴	3763 ⁴
4.20		Længde inkl. gaffelryg		l ₂	mm	1290	1290	1290	1290	1503 ⁴	1503 ⁴	1374 ⁴	1342 ⁴	1373 ⁴
4.21		Samlet bredde		b ₁	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
4.22		Gaffelarmsmål		s/e/l	mm	61/172/2390	61/172/2390	61/172/2390	61/172/2390	55/180/1150	60/200/1295	75/172/2390	55/172/1190	70/190/2390
4.24		Slædebredde		b ₃	mm	-	-	-	-	711	711	792 ⁴	796 ⁴	796 ⁴
4.25		Udvendigt gaffelmål		b ₅	mm	520 (540/560/670)	520 (540/560/670)	520 (540/560/670)	520 (540/560/670)	560	570	540	(520) 560	570
4.31		Frihøjde, læsset, under løftestellet		m ₁	mm	-	-	-	-	19/143 ³	13/100 ³	18 ¹¹	-	-
4.32		Frihøjde til gulv midt hjulstand		m ₂	mm	24/154 ³	24/154 ³	24/154 ³	24/154 ³	25/155 ³	25/155 ³	10/710 ³	30	30
4.34.1		Arbejdsgangbredde ved palle 1000 x 1200 på tværs	hævet	A _{st}	mm	se ekstramål	se ekstramål	se ekstramål	se ekstramål	-	-	-	-	-
4.34.2		Arbejdsgangbredde ved palle 800 x 1200 på tværs	hævet	A _{st}	mm	se ekstramål	se ekstramål	se ekstramål	se ekstramål	-	-	-	-	-
4.34.3		Arbejdsgangbredde ved palle 800 x l ₆ på langs	hævet	A _{st}	mm	se ekstramål	se ekstramål	se ekstramål	se ekstramål	3067 ^{3,4}	se masttabel	4036 ⁴	2871 ⁴	4026 ⁴
4.35		Venderadius		W _a	mm	2893 ² /2786 ^{2,3}	2893 ² /2786 ^{2,3}	2893 ² /2786 ^{2,3}	2893 ² /2786 ^{2,3}	2440/2313 ^{3,4}	3399/3271 ^{3,4}	2838/2675 ^{3,4}	2007 ⁴	2459 ⁴
Ydelser	5.1	Kørehastighed	med/uden last		km/t	9/12	9/12	11/14	11/14	9/12	9/12	9/12	9/12	9/12
	5.1.1	Kørehastighed, baglæns	med/uden last		km/t	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11	8/11
	5.2	Løftehastighed	med/uden last		m/s	0,070/0,111	0,064/0,089	0,070/0,111	0,064/0,089	0,15/0,25	0,159/0,253	0,095/0,176	0,135/0,218	0,102/0,178
	5.3	Sænkehastighed	med/uden last		m/s	0,084/0,067	0,068/0,066	0,084/0,067	0,068/0,066	0,19/0,25	0,218/0,240	0,13/0,13	0,130/0,122	0,123/0,123
	5.8	Maksimal stigningsevne, med løftede gaffer	med/uden last		%	7/12 (6,9) ^{9,10}	7/12 (6,9) ^{9,10}	7/12 (6,9) ^{9,10}	7/12 (6,9) ^{9,10}	8/15 ⁹ (8,9) ⁹	7/12 ⁹ (6,6) ⁹	7/12 (2,7) ⁹	7,8/15 (6,2) ⁹	6,0/15 (5,0) ⁹
	5.9	Accelerationstid på 10 m	med/uden last		s	6,1/4,8	6,4/4,8	6,1/4,8	6,2/4,8	6,6/5,3	6,5/5,3	6,8/5,4	5,8/4,9	6,4/5,3
El-motor	5.10	Driftsbremse				Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
	6.1	Køremotor, ydelse S2 = 60 min		kW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	6.2	Løftemotor, ydelse ved S3		kW	2,2/5%	2,2/5%	2,2/5%	2,2/5%	2,2/5%	2,2/5%	2,2/5%	2,2/5%	2,2/5%	2,2/5%
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet K _s		V/Ah	24/345 - 465	24/345 - 465	24/345 - 465	24/345 - 465	24/345 - 465	24/345 - 465	24/345 - 465	24/345 - 465	24/345 - 465	24/345 - 465
	6.5	Batterivægt ±5%		kg	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus		kWh/h	0,46	0,52	0,46	0,52	0,65/0,53 ⁸	0,55/0,53 ⁸	0,83	0,54	0,72	0,72
Div.	8.1	Transmission				AC-styring	AC-styring	AC-styring	AC-Steuerung	AC-styring	AC-styring	AC-styring	AC-styring	AC-styring
	10.7	Støjniveau (målt i førerens ørehøjde)		dB(A)	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70

¹ Med palleholder 1365/765 mm
² Med gaffellængde 2390 mm/x = 1615 mm/trækstang; flere værdier kan findes i tabellen
³ Med hævet initialløft eller gaffer
⁴ Med batteriadapter 54 eller Li-Ion +114 mm
⁵ Med lastbeskyttelsesgitter (1290 mm højde over gafferne til OPX-L 20 S og OPX-L 12; 1575 mm til OPX-L 16)
⁶ Med hævbar ståplatform , h₇ +30 mm; h₁₄ +87 mm
⁷ Med hævbar ståplatform +87 mm; med indstilleligt rat , h₁₄ Indstillingsområde = +89 mm -19 mm
⁸ Maks. 1.000 kg på mast og 1.000 kg på intialløft på maks. byggehøjde
⁹ I parantes: geometrisk grænse
¹⁰ Med gaffellængde 2.390 mm, for andre gaffelmål ligger den geometriske grænseværdi mellem 6,6% (gaffellængde 3.100 mm) og 10,7% (gaffellængde 990 mm)
¹¹ Frihøjde under chassiset med obligatorisk fodbeskyttelse

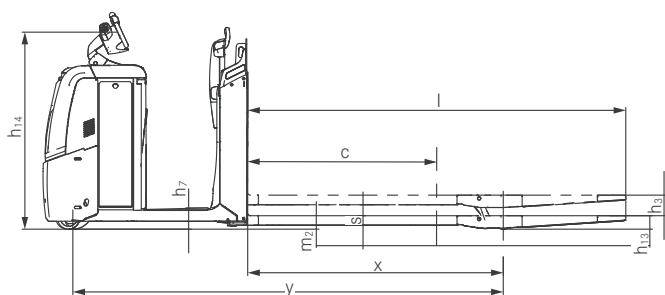

Sideoversigt OPX 20/25/OPX 20 Plus/OPX 25 Plus

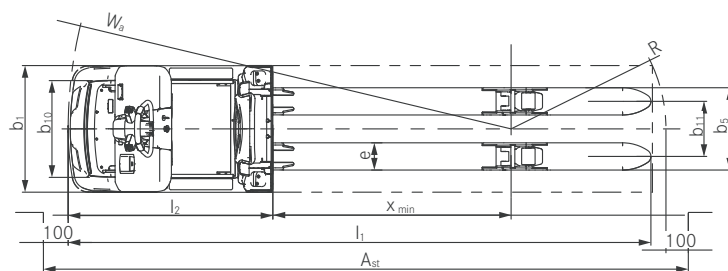

Oversigtstegning OPX 20/25/OPX 20 Plus/OPX 25 Plus

Ekstramål OPX 20/25/20 Plus/25 Plus

	Gaffellængde l	Tyngde- punktsafstand c	Lastafstand x ^a	Hjulafstand y ^{a, b, c}	Samlet længde l ₁ ^b	Venderadius W _a ^{b, d}	Arbejdsgangbredde A _{st} ^{b, d}
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Trykstang	990	500	805	1907	2280	2034	2885
	1190	600	1005	2107	2480	2231	2904
	1450	750	1265	2367	2740	2489	3184
	1650	850	1465	2567	2940	2688	3383
	1650	850	1105	2207	2940	2330	3295
	1800	900	1615	2717	3090	2837	3505
	2150	1100	1605	2707	3440	2827	3792
	2150	1100	1375	2477	3440	2598	3766
	2390 ^e	1200	1845	2947	3680	3065	4122
Trækstang	2390 ^f	1200	1615	2717	3680	2837	3969
	2390	1200	1845	2947	3680	3015	3989
	2390	1200	1615	2717	3680	2786	3964
	2900	1500	2125	3227	4190	3293	4554
	3100	1600	2125	3227	4390	3293	4819

^a Med sænkede gaffer; med fuldstændigt hævede gaffer ved trykstang -57 mm; til trækstang -108 mm


^b Med batteriadapter 54 eller Li-Ion -114 mm

^c Til OPX 20 Plus og OPX 25 Plus +3 mm


^d Med fuldstændigt hævede gaffer; med sænkede gaffer W_a til trykstang +57 mm, W_a til trækstang +108 mm

^e Lang hjulafstand velegnet til op til 3 EUR-paller på tværs


^f Kort hjulafstand velegnet til op til 2 EUR-paller på langs

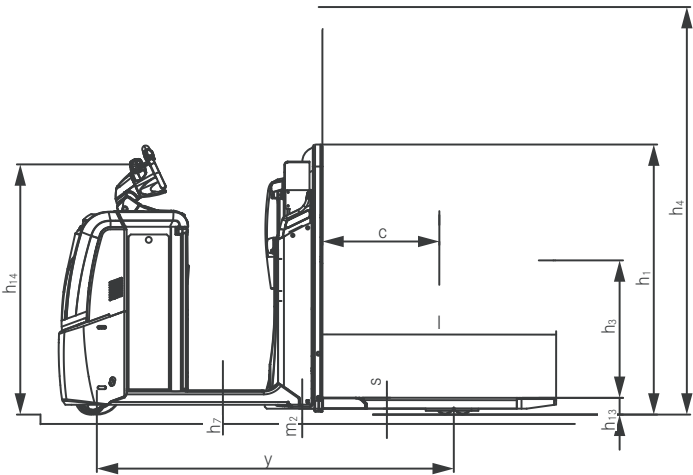


Sideoversigt OPX-L 12

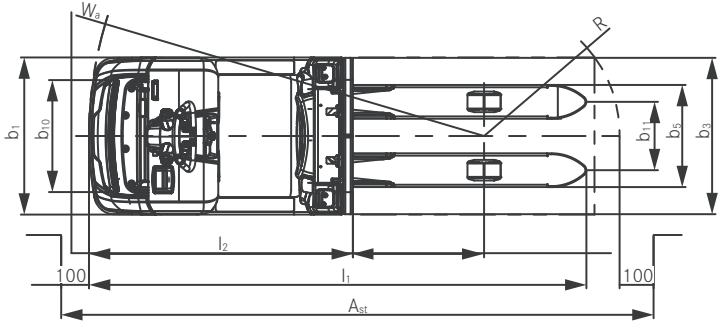


Oversigtstegning OPX-L 12

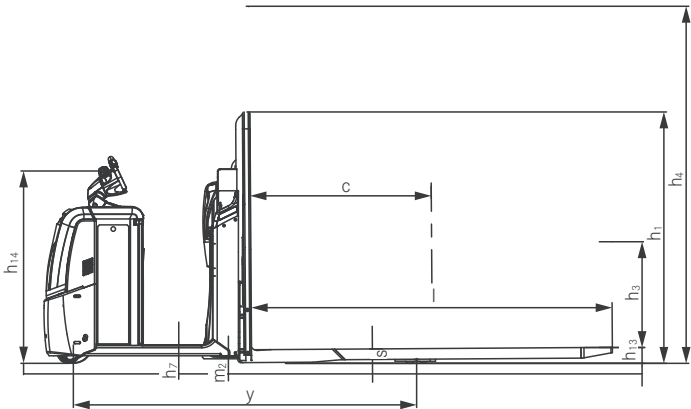


Sideoversigt OPX-L 16

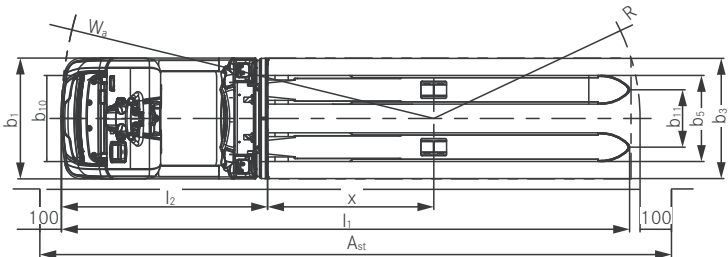

Oversigtstegning OPX-L 16

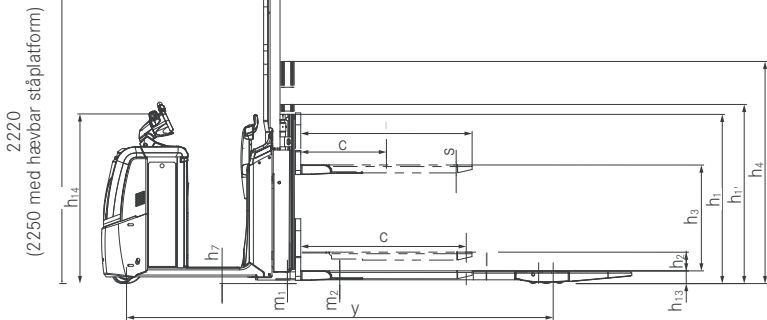

Sideoversigt OPX-L 20

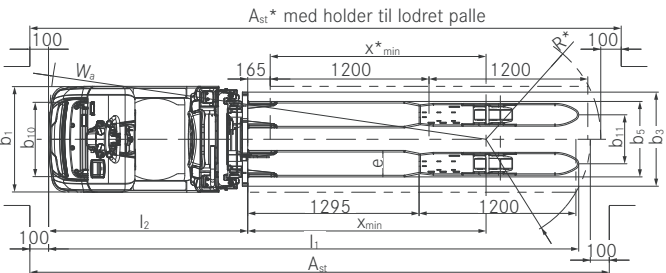


Oversigtstegning OPX-L 20


Arbejdsgangbredde OPX-L 20 (med hævede hjularme)

Gaffellængde	Værdi med opklappet palle	Længde hjularme	Lastafstand x	Venderadius W _a ^a	Arbejdsgangbredde A _{st} ^a
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1295	-	1207	1782	3271	4289
1295	165	1137	1617	3271	4350

^a Med batteriadapter 54 eller Li-Ion +114 mm

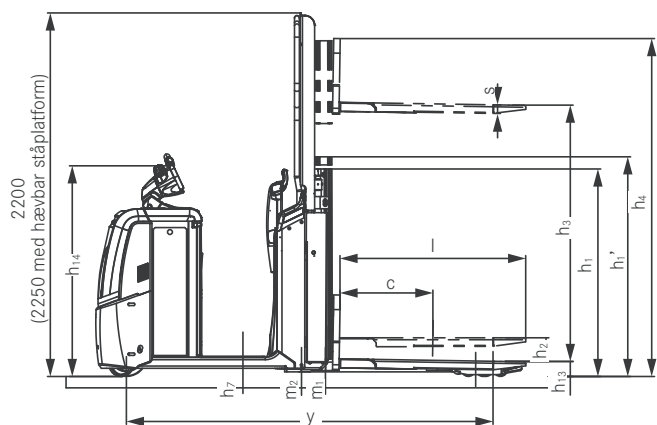

Sideoversigt OPX-D 20

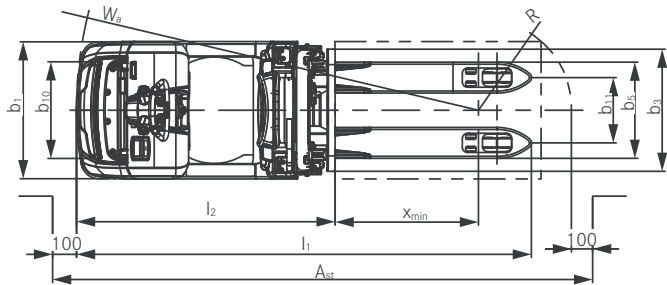


Oversigtstegning OPX-D 20

Masttabel OPX-D 20/OPX-L 20


		OPX-D 20		OPX-L 20	
Mast		Teleskop		Teleskop	
Højde mast, kørt ind	h_1	mm	1276	1276	1276
Masthøjde med aktiveret initialløft	h_1'	mm	1351	1351	1351
Initialløft ^a	h_2	mm	150	150	150
Løftehøjde	h_3	mm	1580 ^b	800 ^b	1580 ^b
Højde mast, kørt ud	h_4	mm	2066	1676	2066
Højde, mast kørt ind	Standard	mm	2200	2200	2200
	Med hævbar ståplatform, sænket ^b	mm	2250	2250	2250
	Med palleholder ^b	mm	-	2200	2200
Højde, mast kørt ud	Standard	mm	2200	2200	2200
	Med hævbar ståplatform, sænket ^b	mm	2250	2250	2250
	Med palleholder ^b	mm	-	2334	3114

^a Med forhøjet højde h_1'

^b Med gennemgribningsbeskyttelse på tilbehørsbjølen på lastsiden, høj

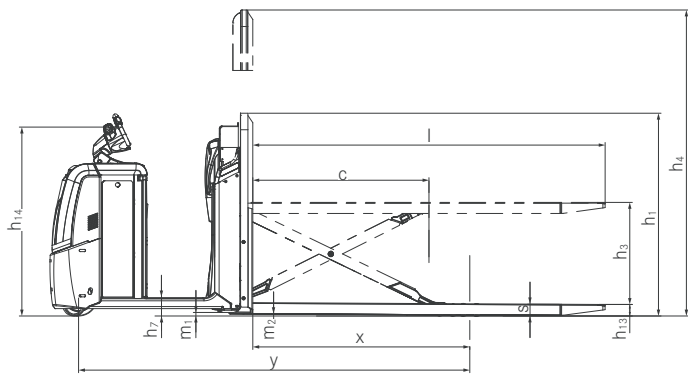

Sideoversigt OPX-L 20 S

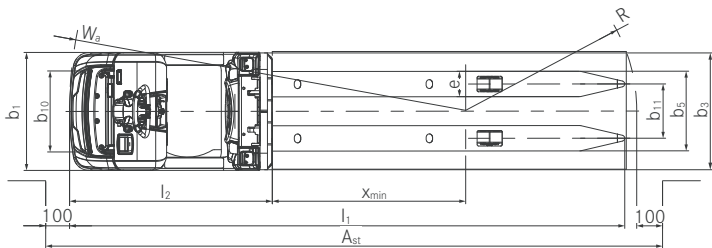

Oversigtstegning OPX-L 20 S

OPX-plukketruck Begejstrende dynamisk

Høj omladningsydelse på grund af bæreevne op til 2.500 kg

Samtidig styring, løft og kørsel uden skift med STILL Easy Drive-rat

Stor driftssikkerhed på grund af batteriskiftet fra siden, som fås som ekstraudstyr, og Li-Ion-teknologien



OPX 20/25

Til detailhandel, bil- eller fødevarerindustrien: Plukketrukken STILL OPX med en bæreevne på op til 2,5 ton er et innovativt allround-talent. Dens mange varianter gør den til det optimale køretøj til alle anvendelsesprofiler. Altid effektiv, altid driftssikker, altid imponerende dynamisk. Dens betjeningskoncept er den største udvikling siden hjulets opfindelse: Prøv selv det højdeindstillelige STILL Easy Drive-rat med integreret display. Aldrig før har du betjent et køretøj mere intuitivt eller manøvreret en hurtig plukketruck med op til 12 km/t nemmere og mere præcist - og helt uden at skifte mellem betjeningsdelene.

Efter ønske giver OPX dig også vinger i ordets egentlige forstand, for den leveres også med hævbar ståplatform. Den hæves til en gribehøjde på 2,80 m, og samtidig hæves STILL Easy Drive-rattet med. Dermed kan du også manøvrere køretøjet i denne højde og køre til den næste plukkestation, hvilket sparer værdifuld tid. Batterikapacitet på op til 620 Ah gør OPX til en ægte langdistanceløber. Alle modeller leveres endvidere med Li-Ion-teknologi: Dermed skal der kun bruges korte ladepauser, og plukketrukken er driftsklar døgnet rundt.

Høj omladningsydelse på grund af fremragende køredynamik

Ubegrænset robusthed takket være massiv konstruktion og metalafdækninger

Bedste ergonomi med luftaffjedret, hævbar ståplatform og det indstillelige STILL Easy Drive-rat



OPX 20/25 Plus

Leder du efter en meget hurtig plukketruck med den bedste køredynamik, der findes på markedet? Med STILL OPX 20/25 Plus har du fundet den rigtige. Flyt tunge laster på op til 2,5 ton præcist gennem lagerreolerne med en tophastighed på 14 km/t. Chassiset fortjener fem stjerner, og det giver en køreoplevelse uden konkurrence med dets fem hjul. Hjælpesystemet Curve Speed Control garanterer sikker kørsel i kurverne: Afhængigt af styreudslaget reduceres hastigheden

automatisk - højeste kurvesikkerhed garanteres! Ved længere anvendelser er luftfjedrede hævbare ståplatform som ekstra udstyr en mærkbar og stærk trumf. Dæmpningen, som er tilpasset individuelt efter førerens vægt, giver de mindste svingningsværdier for mennesker i denne klasse. Naturligvis har OPX 20/25 Plus det innovative STILL Easy Drive-rat som standard, hvis intuitive, letgående betjening imponerer.

OPX-plukketruck Begejstrende dynamisk

Høj bæreevne på 1.200 kg for tunge laster

Egnet til meget smalle lagergange på grund køretøjets
kompakte mål

Højeste betjeningsikkerhed og skånsom transport takket være
lastbeskyttelsesgitteret, som hæves med ved aktivering af mastløft



OPX-L 12

Kraft, ergonomi og manøvredegtighed er kendetegnene for OPX-L 12: Takket være masten kan du hæve varer, der skal plukkes, med en samlet vægt på op til 1.200 kg til en optimal arbejds højde på op til 786 mm - rygsånende ergonomi som standard. Endnu mere komfort

med hæve- og sænketasterne, så du altid har den rigtige plukkehøjde. Endvidere giver løftefunktionen mulighed for at stable pallerne i længderetningen. Kombineret med køretøjets store manøvredegtighed kan du udnytte lagerpladen til den sidste centimeter.

Høj manøvredegtighed ved transport af to paller

Rygsånende plukning af op til 1.600 kg

Håndtering af paller i længde- og tværrretningen takket være korte
hjularme og lange gafler



OPX-L 16

OPX-L 16 har evnen til at transportere to paller samtidig med en minimal venderadius. Ideelle forudsætninger for at udnytte den eksisterende lagerplads fuldt ud og plukke med høj effektivitet. Sammen med det innovative STILL Easy Drive-rat udnytter du styrken ved den præcise manøvredegtighed fuldt ud og manøvrerer to fuldt

læssede paller hurtigt og sikkert til det planlagte sted. De korte hjularme med de frit svingende gafler har endnu en fordel: Du kan også stable paller! Både på langs og på tværs til en højde på op til 790 mm. OPX-L 16 er et ægte allround-talent.

OPX-plukketruck Begejstrende dynamisk

Kortere plukkevej til pallen for høj ydelse og rygskånende plukning takket være køretøjets specielle konstruktion

Høj køredynamik i kurver ved optimeret tyngdepunkt

Ståplatform, der kan hæves som ekstra udstyr, til plukkearbejde i første niveau



OPX-L 20

Hvad skal man gøre, når den første palle er læsset helt fuld? Med OPX-L 20 klapper du en medtaget ekstra palle ned og plukker simpelthen videre – altid med den kortest mulige vej til pallen. Og sådan fungerer det: Du læsser plukke køretøjet med to tomme paller. Den ene palle klapper du lodret op ved gaffelryggen og kører den anden palle hen til den. Nu kan læsningen af den vandrette palle begynde. Når arbejdet er udført, sænker du den færdig læssede palle

ned og kører køretøjet frem, indtil den har nået gaffelspidserne. Klap nu pallen, som er taget med på gaffelryggen, over til de frie gaffer, og fortsæt arbejdet. Bekvem og helbredsskånende plukning af op til 2.000 kg sikrer den variable arbejdshøjde på op til 891 mm. Og takket være den høje kørestabilitet på grund af det lave tyngdepunkt bringer du varerne hurtigt og sikkert i mål selv ved kurvede strækninger.

Rygskånende plukning af to paller

Transport af lange materialer

Højeste betjeningsikkerhed på grund af lastbeskyttelsesgitter som standard



OPX-L 20 S

OPX-L 20 S hæver arbejdsmoralen – takket være sakseløft kan du let indstille den ergonomisk optimale arbejdshøjde på op til 785 mm afhængigt af kropsstørrelse og læsningstilstand. Rygskånende arbejde er kun en lille del af det praktiske plukke køretøj: Med en gaffellængde på 2.390 mm hæver OPX-L 20 S to EUR-paller samtidig. Dermed er den stærk nok til en samlet vægt på op til 2.000 kg. På grund af de lange

gaffer egner den innovative plukketruck med STILL Easy Drive-rattet sig endvidere perfekt til transport af langt gods, for eksempel inden for møbelindustrien. Apropos længde: Det er anvendelsestiderne også på grund af og Li-Ion-teknologi som ekstra udstyr. OPX-L 20 S arbejder bedre i længere tid.

OPX-plukketruck Begejstrende dynamisk

Høj omladningsydelse ved transport af paller på op til 2.000 kg, som ikke kan stables

Kompakte mål giver mulighed for høj manøvredegtighed

Højeste sikkerhed på grund af det optionale, intelligente LED-dagkørellys



OPX-D 20

Dobbelt effektiv: OPX-D 20 forener alle OPX-seriens fordele – og sætter nok en palle oveni. Med det kompakte dobbeltstablerkøretøj transporterer den to separate paller samtidig på gaflerne. Ideelt til trykfølsomt gods som yoghurt eller frugt. Dermed har du frit udsyn fremad og profiterer samtidig af en minimal venderadius, da OPX-D 20

transporterer to tunge paller på op til 1.000 kg over hinanden og ikke bag hinanden. Batterikapaciteten på op til 620 Ah og en tophastighed på 12 km/t giver hurtigt arbejde og lange arbejdstider. STILL Li-Ion-teknologien som ekstra udstyr sikrer driftssikkerhed døgnet rundt.



Mange adgangs-kontrolmuligheder: Adgang via FleetManager eller PIN-kode som ekstra udstyr samt adgang via nøglekontakt som standard



Batteriskift fra siden som ekstra udstyr garanterer højeste driftssikkerhed og bedste ergonomi for brugeren




Arbejdsplads med god plads – ryglænet støtter dig optimalt i siderne ved kørsel i kurver



Klaptrin som ekstra udstyr for lejlighedsvis plukning i det første niveau



Enestående STILL Easy Drive-rat giver bedste kørefornemmelse og betjening af alle funktioner uden skift

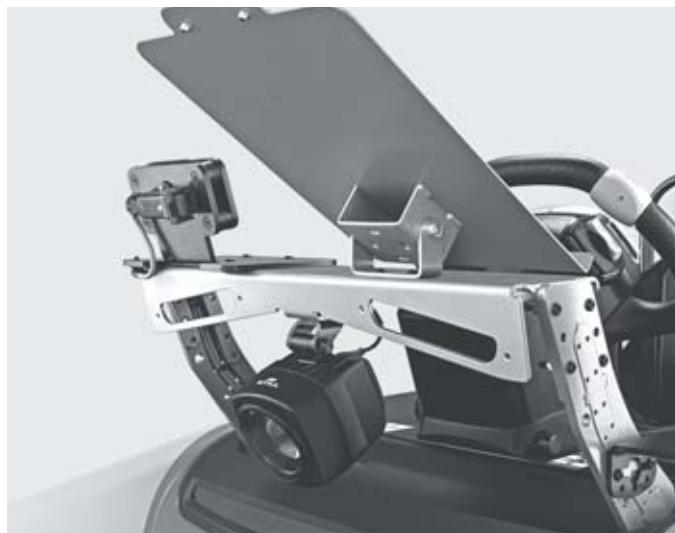

Optionalt STILL Safety Light, så køretøjet er nemt at få øje på, og sikkerheden øges



Gående fører-funktion på begge sider for øget omladningsydelse ved høj plukkeintensitet



Bedste ergonomi på grund af det indstillelige rat i højden med let vinkel efter førerens individuelle ønsker



Intelligent LED-dagkørelys øger køretøjets synlighed og angiver lav batteristatus



Klapsæde som ekstra udstyr for øget komfort på længere strækninger





OPX-plukketruck

Omfangsrigt udstyr

Kraft

- Kraftfuld, driftssikker og nem at vedligeholde: Moderne trefaset køremotor
- Stor omladningsydelse: Høj bæreevne på op til 2.500 kg
- Hurtig varehåndtering: Kraftfuld acceleration og kørehastighed på op til 14 km/t
- Altid til rådighed: Batteriskift fra siden som ekstra udstyr og Li-Ion-batteri giver mulighed for hurtig opladning og problemløs mellemopladning
- Høj plukkeydelse: Gående fører-funktion sparer hyppig op- og nedstigning

Præcision

- Intuitiv betjening af alle funktioner uden at skulle skifte greb: Nyudviklet STILL Easy Drive-rat
- Fintfølende og sikker kørereaktion: Rat med automatisk nulstilling
- Præcis kørsel og plukning i første niveau: Hævbar ståplatform til en gribehøjde på 2,8 m
- Forskellige køreprogrammer: Den bedste kørereaktion til alle anvendelser

Ergonomi

- Skånsomt arbejde: Luftaffjedret ståplatform som ekstra udstyr giver mulighed for bedste svingningsværdier for mennesker
- Aflastning på længere vejstrækninger: Klapsæde for øget kørekomfort
- Arbejde uden at blive træt: Lav opstigning i køretøjet gør ind- og udstigning lettere
- Mange forskellige køretøjsvarianter med løftefunktion til aflastning af betjeningspersonen takket være rygskånende arbejdsform i ergonomisk højde
- Stor førerplads med opbevaringsmuligheder

Kompakthed

- Høj palleomladning: Kompakte mål giver mulighed for høj manøvreedygtighed
- Optimal udnyttelse af lagerpladsen: Hævbar ståplatform som ekstra udstyr til fleksibelt plukkearbejde selv i første niveau

Sikkerhed

- Høj sikkerhed og forebyggelse af ulykker: Køretøjet ses let på grund af det optionale LED-dagkørellys, Safety Light og Safety Light 4Plus
- Alsidig og fleksibel adgangskontrol med FleetManager 4.x
- Høj sikkerhed ved kørsel i kurver: Curve Speed Control-hastighedsregulering afhængigt af styreudslag
- Forebyggelse af skader på grund af vold: Mange påkørsels-beskyttelsesvarianter

Miljøansvarlighed

- Lav Total Cost of Ownership på grund af det lave energiforbrug for OPX og den høje omladningsydelse
- Holdbare og energibesparende LED-lygter
- Lave energiomkostninger ved tryk på en knap: Effektivitetsmodus Blue-Q der reducerer brændstofforbruget med op til 9%
- Meget lidt støj takket være den støjsvage køre- og løftemotor

OPX-plukketruck

Forskellige optioner



		OPX 20/25	OPX 20/25 Plus	OPX-L 20	OPX-L 20 S	OPX-L 12	OPX-L 16	OPX-D 20
Førerarbejdsplads	Førerplads med smalt ryglæn	○	○	—	—	—	—	—
	Højdeindstilling af rattet	○	○	○	○	○	○	○
	Luftaffjedret ståplatform	○	○	○	○	○	○	○
	Klapsæde	○	○	○	○	○	○	○
	Plukketrin og håndtag	○	○	○	○	○	○	○
	Tilbehørsbøjle førerside - lav	○	○	○	○	○	○	○
	Tilbehørsbøjle førerside - høj	○	○	○	○	○	○	○
	Tilbehørsbøjle førerside - høj, med tværstykke	○	○	○	○	○	○	○
	Tilbehørsbøjle lastside - lav	○	○	○	○	○	○	○
	Tilbehørsbøjle lastside - høj	○	○	○	○	○	○	○
	Tilbehørsbøjle lastside - høj, med tværstykke	○	○	○	○	○	○	○
	Indstilleligt DIN-A4-skriveunderlag	○	○	○	○	○	○	○
Styring	12 Volt stikdåse	○	○	○	○	○	○	○
	Mulighed for drift med gående fører via vippekontakt på rattet	○	○	○	○	○	○	○
	Mulighed for drift med gående fører via vippekontakt på rattet og trykknapper på siden	○	○	○	○	○	○	○
Gaffel-mål	Mulighed for drift med gående fører via trykknapper på siden af ryglænet	○	○	○	○	○	○	○
	Udvendig bredde b _s = 520 mm	●	●	—	—	—	—	—
	Udvendig bredde b _s = 540 mm	○	○	—	●	—	—	—
	Udvendig bredde b _s = 560 mm	○	○	—	—	—	—	●
	Udvendig bredde b _s = 570 mm	—	—	●	—	●	●	—
Udvendig bredde	Udvendig bredde b _s = 670 mm	○	○	—	—	○	—	—
	Batterirum for 345 – 465 Ah, kan transporteres med kran	●	●	●	●	●	●	●
	Batterirum for 345 – 465 Ah, skift fra siden	○	○	○	○	○	○	○
	Batterirum for 560 – 620 Ah, kan transporteres med kran	○	○	○	○	○	○	○
	Batterirum for 560 – 620 Ah, skift fra siden	○	○	○	○	○	○	○
	Batterirum Li-Ion-batteri 205 - 410 Ah, kan transporteres med kran/skift fra siden	○	○	○	○	○	○	○
	Adapter til alternative batterier	○	○	○	○	○	○	○
Extra tilbehør	Indbygget ladeapparat 345 Ah/620 Ah	○	○	○	○	○	○	○
	Gaffelruller på indersiden for nem ind-/udkørsel	○	○	—	—	—	—	—
	Gummibeskyttelse nederst	○	○	○	○	○	○	○
	Stålbekyttelse omkring drivmotoren	○	○	○	○	○	○	○
	Stålbekyttelse høj	○	○	○	○	○	○	○
	Stålbekyttelse omkring drivmotoren og gummibeskyttelse nederst	○	○	○	○	○	○	○
	Hævbart ståplatform (gribehøjde på 2800 mm)	○	—	○	○	○	○	○
	Trin og holdegreb	○	○	○	○	○	○	○
	Kølehus-version med skiftede drift ned til -30 °C	○	○	○	○	○	○	○
	Folierulleholder, førersiden	○	○	○	○	○	○	○
	Folierulleholder, lastsiden	○	○	—	—	—	—	—
	Forberedelse MMS	○	○	○	○	○	○	○
	Dataoverførsel med Bluetooth	○	○	○	○	○	○	○
	Dataoverførsel med GPRS	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhed og ydelse	Løft med sænkingslås ved kørsel (115 mm)	○	○	○	○	○	○	○
	Lastbeskyttelsesgitter med en højde på 1875 mm	○	○	—	—	—	—	—
	Lastbeskyttelsesgitter med en højde på 1290 mm	—	—	—	●	●	—	—
	Lastbeskyttelsesgitter med en højde på 1570 mm	—	—	—	—	—	●	—
	Lastbeskyttelsesgitter med en højde på 1450 mm	—	—	—	○	—	—	○
	Lastbeskyttelsesgitter med en højde på 1700 mm	—	—	—	—	—	—	○
	Lastbeskyttelsesgitter med en højde på 1450 mm - med palleholder til lodret positionering	—	—	○	—	—	—	—
	Gaffelspidser til stop af trolleys	○	○	—	—	—	—	—
	Proportionalt hæve/sænkning via STILL Easy Move-vippekontakter	—	—	●	○	○	○	●
	Hastighedsbegrænsning ved sænkede gafler	○	○	○	○	○	○	○
	Safety Light for	○	○	○	○	○	○	○
	Safety Light 4Plus for	○	○	○	○	○	○	○

● Standard ○ Option — Ikke muligt



STILL DANMARK A/S

Essen 1

DK-6000 Kolding

Salg: +45 76 31 98 00

Service: +45 80 81 53 00

info@still.dk

Få yderligere information på:

www.still.dk

STILL er certificeret inden for følgende områder:
kvalitetsmanagement,
arbejdssikkerhed, miljøbeskyttelse og energimanagement



first in intralogistics